

## DIADEM P 400/150 CH

### Подвесной стеклянный светильник ламповый

#### Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла.

#### Установка

На потолок на подвесах

#### Конструкция

Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла. Рассеиватель крепится на арматуре.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

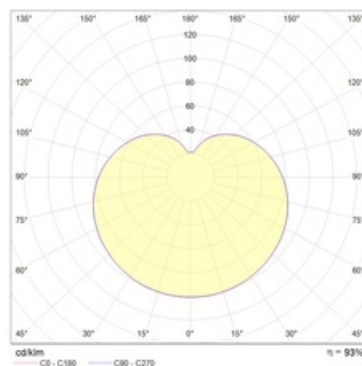

#### Габаритные характеристики:

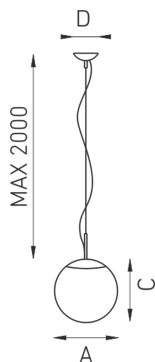

<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>400 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>400 мм</b>
<b>D</b>	<b>Диаметр (установочный)</b>	<b>104 мм</b>
<b>Вес</b>		<b>4,9 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1489000030
2	Тип ИС	ЛН
3	Световой поток	2160 лм
4	Мощность светильника	150 Вт
5	Энергоэффективность	13 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	E
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	-
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	-