

DIADEM P PE 770/355 WH

Подвесной стеклянный светильник ламповый

Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла. Рассеиватель крепится на арматуре.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

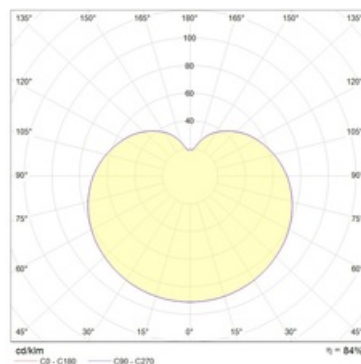

Габаритные характеристики:

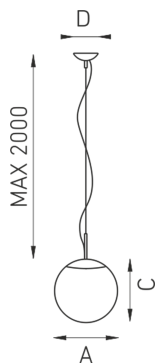

A	Диаметр	770 мм
C	Высота	770 мм
D	Диаметр (установочный)	104 мм
	Вес	23,5 кг

Параметры

1	Артикул	1489000080
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Световой поток	4800 лм
4	Мощность светильника	165 Вт
5	Энергоэффективность	73 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	В...А+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	-
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	-