

DISCUS S 42 3000K

Потолочный светодиодный светильник



Описание

Потолочный светильник, создающий прямое диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской полимерного материала.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция



Опаловый рассеиватель из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской полимерного материала.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

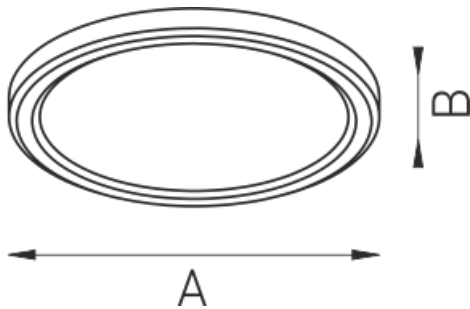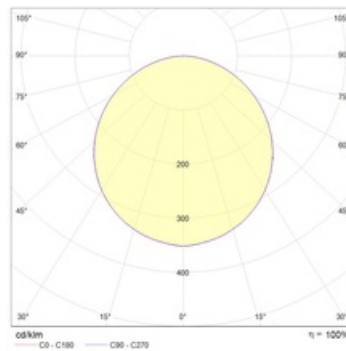

Габаритные характеристики

A	Диаметр	650 мм
C	Высота	54 мм
D	Диаметр (установочный)	568 мм
	Вес	3,5 кг

Параметры

1	Артикул	1531000060
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3150 лм
4	Мощность светильника	43 Вт
5	Энергоэффективность	73 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	15 А
23	Время импульса пускового тока	300 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый