

DL POWER LED 40 D60 IP66 HFD 4000K mat

Светодиодные светильники типа Downlight с IP66



Описание

Мощный пылевлагозащищенный светильник направленного света. Степень IP66 позволяет использовать его не только для освещения торговых залов, офисно-административных помещений, но и на автозаправочных станциях, входных группах, промышленных объектах и пр.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, в подшивные потолки из гипсокартона или Грильято с установкой на трос.

Конструкция




Литой алюминиевый корпус. Драйвер в IP-защищенном боксе расположен отдельно (входит в комплект поставки). Выносной бокс с драйвером - 1,7 кг.

Оптическая часть

Рассеиватель - прозрачное или сатиновое стекло. Углы рефлектора - 40, 60, 80 град. Тип светодиодов: COB.

Package

Светильник в сборе.

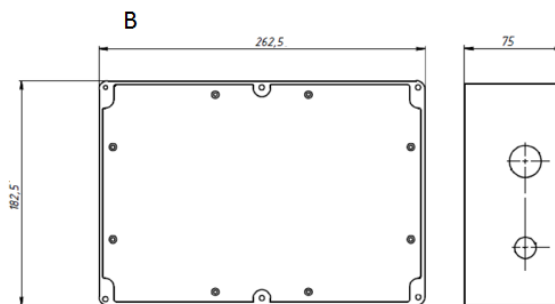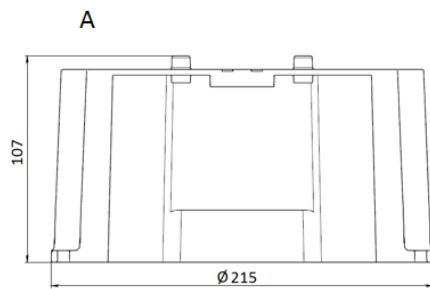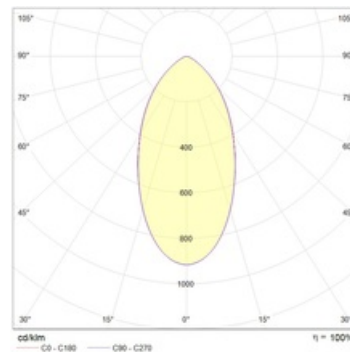

Габаритные характеристики

| | | |
|---|------------------------|--------|
| A | Диаметр | 232 мм |
| C | Высота | 161 мм |
| D | Диаметр (установочный) | 215 мм |
| | Вес | 5,2 кг |

Параметры

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1 | Артикул | 1170002060 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 3400 лм |
| 4 | Мощность светильника | 36 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 94 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >85 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 К |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,94 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| 10 | Диммирование | Протокол DALI |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | I |
| 13 | Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 15 | Температурный режим | от -25 до +40 С |
| 16 | Цвет корпуса | Белый |
| 17 | Класс пожароопасности | П-II,IIa |
| 18 | Коэффициент пульсации | <1% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP66 |
| 20 | Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Пусковой ток | 20 А |
| 23 | Время импульса пускового тока | 400 мкс |
| 24 | Блок аварийного питания | Нет |
| 25 | Угол рассеяния | D60 |
| 26 | Гарантия | 36 мес. |
| 27 | Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| 28 | Световой поток в аварийном режиме | - |
| 29 | Color of light | Белый |