

## DL POWER LED 40 D80 EM 4000K

### Светодиодные светильники типа Downlight

#### Описание

Светодиодный светильник высокой мощности в уникальном дизайне. Идеален для применения в помещениях с высотой потолков до 9 метров. Световая отдача прибора достигает 100 лм/Вт, существует возможность выбора углов рефлекторов от среднего (40 град.) до широкого (80 град.). Светильник имеет широкие возможности по монтажу.

#### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, в подшивные потолки из гипсокартона или в потолки Грильято с установкой на трос.

#### Конструкция

Литой корпус из алюминия. В корпусе установлены светодиодный модуль с вторичной оптикой, источник питания расположен отдельно.

#### Оптическая часть

Сатиновый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов : COB. Углы рефлектора: 40, 60, 80 град.


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

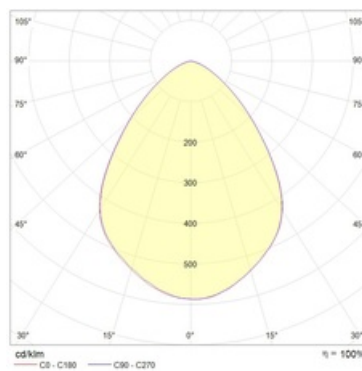

#### Габаритные характеристики:

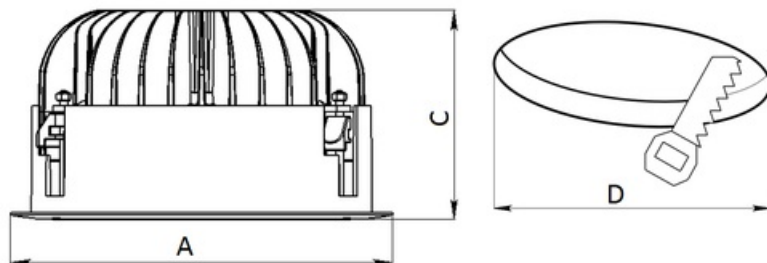

A	Диаметр	234 мм
C	Высота	127 мм
D	Диаметр (установочный)	210 мм
	Вес	3,4 кг

# Параметры

1	Артикул	1170001760
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3500 лм
4	Мощность светильника	36 Вт
5	Энергоэффективность	97 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	38 А
23	Время импульса пускового тока	2 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол обзора	D80
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	14% лм
29	Цвет свечения	Белый