

## DL POWER LED MINI 10 D40 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Компактный светодиодный светильник в корпусе из литого под давлением алюминия. Световая отдача прибора достигает 100 лм/Вт, существует возможность выбора углов рефлектора для создания различных сцен освещения. Светильник имеет широкие возможности по монтажу.

### Установка

Встаиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна установка в потолок типа Грильято с подвесом на трос.

### Конструкция


Литой алюминиевый корпус с белым пластиковым кольцом. Источник питания расположен отдельно, входит в комплект поставки.

### Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: COB. Углы рефлектора: 40, 60, 80 град.

### Package

Светильник в сборе.

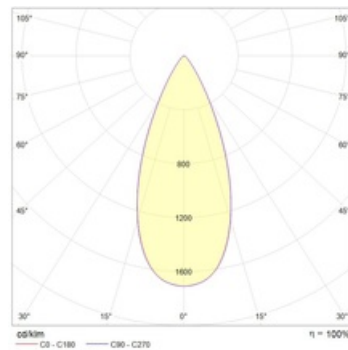

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	154 мм
C	Высота	93 мм
D	Диаметр (установочный)	134 мм
	Вес	0,9 кг

## Параметры

1	Артикул	1170001800
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1000 лм
4	Мощность светильника	10 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D40
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый