

DLA 150

Светильники типа Downlight для накладного монтажа под МГЛ

Описание

Светильник направленного света под МГЛ для установки на опорную поверхность.

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия, силикатное темперированное стекло с противоослепляющим матированием.


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

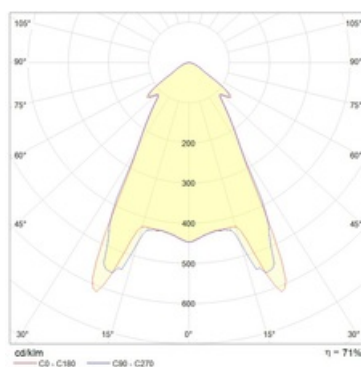

Габаритные характеристики:

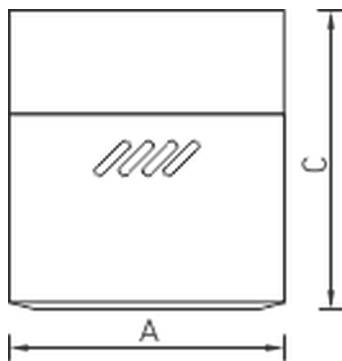

A	Диаметр	193 мм
C	Высота	210 мм
D	Диаметр (установочный)	150 мм
	Вес	3,7 кг

Параметры

1	Артикул	1171000010
2	Тип ИС	МГЛ
3	Цоколь	G12
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	150 Вт
6	Балласт	ЭмПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<50%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.