

DLK LED 20 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight

Описание

Светодиодные светильники типа Downlight в квадратном форм-факторе. Являются прямой заменой светильников на КЛЛ.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Литая алюминиевая рамка, окрашенная белой порошковой краской. Стальной корпус.

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

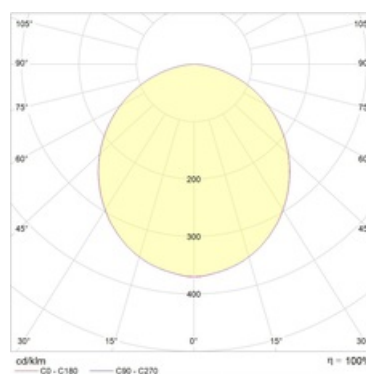

Габаритные характеристики:

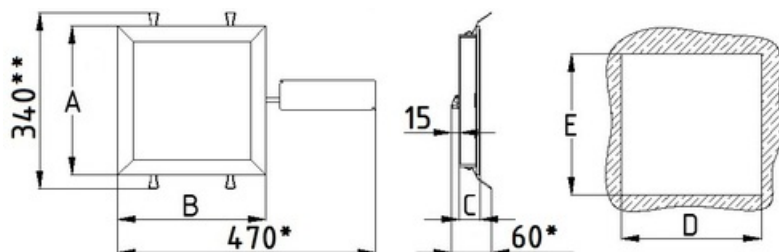

A	Длина	270 мм
B	Ширина	270 мм
C	Высота	40 мм
D	Длина (установочная)	250 мм
E	Ширина (установочная)	250 мм
	Вес	1,3 кг

Параметры

1	Артикул	1102200010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1950 лм
4	Мощность светильника	19 Вт
5	Энергоэффективность	103 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<2%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	43 А
23	Время импульса пускового тока	2,3 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D90
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый