

DLK LED 30 EM 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight

Описание

Светодиодные светильники типа Downlight в квадратном форм-факторе. Являются прямой заменой светильников на КЛЛ.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Литая алюминиевая рамка, окрашенная белой порошковой краской. Стальной корпус.

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

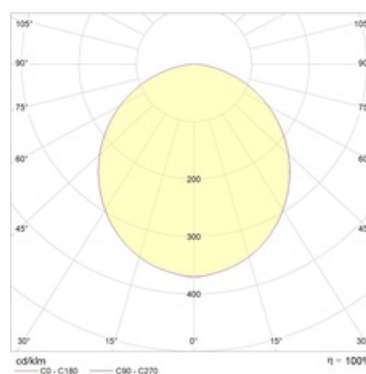

Габаритные характеристики:

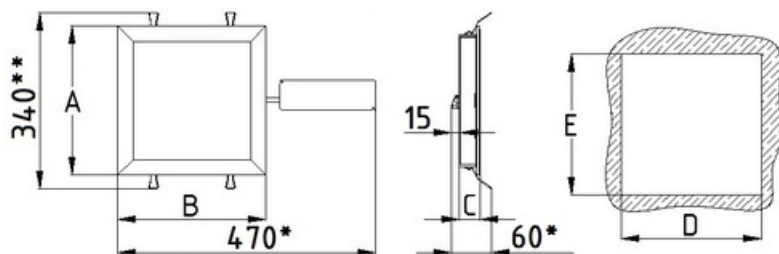

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| A | Длина | 270 мм |
| B | Ширина | 270 мм |
| C | Высота | 40 мм |
| D | Длина (установочная) | 250 мм |
| E | Ширина (установочная) | 250 мм |
| | Вес | 2,3 кг |

Параметры

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | Артикул | 1102200100 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 2700 лм |
| 4 | Мощность светильника | 28 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 96 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 К |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | II |
| 13 | Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 15 | Температурный режим | от +5 до +35 С |
| 16 | Цвет корпуса | Белый |
| 17 | Класс пожароопасности | - |
| 18 | Коэффициент пульсации | <2% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP20 |
| 20 | Ударпрочность | IK02/0,2 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Блок аварийного питания | Да |
| 23 | Угол обзора | D90 |
| 24 | Гарантия | 36 мес. |
| 25 | Время работы в аварийном режиме, ч. | 1 |
| 26 | Световой поток в аварийном режиме | 40% лм |
| 27 | Цвет свечения | Белый |