

DLO 218 HF

Светильники типа Downlight под КЛЛ

Описание

Светильник направленного света в облегченном корпусе из поликарбоната со степенью защиты IP44 по оптической части.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Пускорегулирующая аппаратура расположена на плате из оцинкованной стали, неразъемно соединенной с корпусом светильника.

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА.

Package

Светильник в сборе.

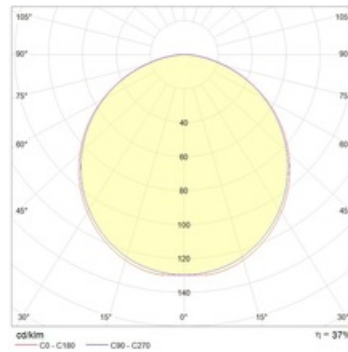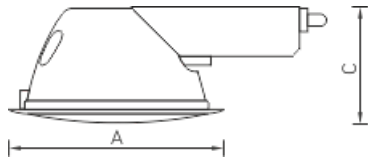

Габаритные характеристики

A	Длина	350 мм
B	Ширина	221 мм
C	Высота	121 мм
D	Диаметр (установочный)	200 мм
	Вес	0,8 кг

Параметры

1	Артикул	1195000100
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	G24q-2
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP44/IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	B...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.