

DLS 226 HF

Светильники типа Downlight под КЛЛ

Описание

Светильник направленного света под КЛЛ.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция



Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, который может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

Package

Светильник в сборе.

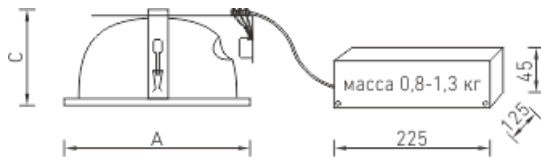

Габаритные характеристики

| | | |
|---|------------------------|--------|
| A | Диаметр | 236 мм |
| C | Высота | 142 мм |
| D | Диаметр (установочный) | 218 мм |
| | Вес | 0,9 кг |

Параметры

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | Артикул | 1201000400 |
| 2 | Тип ИС | КЛЛ |
| 3 | Цоколь | G24q-3 |
| 4 | Кол-во ламп | 2 |
| 5 | Мощность светильника | 52 Вт |
| 6 | Балласт | ЭПРА |
| 7 | Диммирование | - |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,96 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
| 10 | Напряжение питания | 230 В |
| 11 | Класс защиты от поражения током | I |
| 12 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| 13 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 14 | Температурный режим | от +5 до +35 С |
| 15 | Цвет корпуса | Белый |
| 16 | Класс пожароопасности | - |
| 17 | Коэффициент пульсации | <5% |
| 18 | Степень защиты (IP) | IP20 |
| 19 | Ударпрочность | IK02/0,2 Дж |
| 20 | Класс энергоэффективности | B...A+ |
| 21 | Блок аварийного питания | Нет |
| 22 | Угол рассеяния | - |
| 23 | Гарантия | 36 мес. |