

DLT LED 10 D36 4000K

Светильники типа Downlight для накладного монтажа под МГЛ

Описание

Светильник направленного света под МГЛ для установки на опорную поверхность.

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия, силикатное темперированное стекло с противоослепляющим матированием.


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

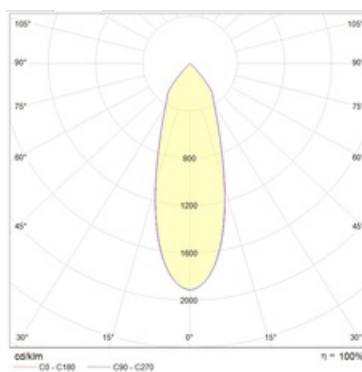

Габаритные характеристики:

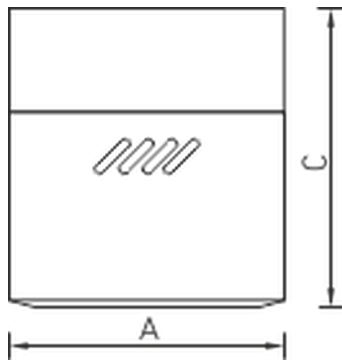

A	Диаметр	100 мм
C	Высота	85 мм
D	Диаметр (установочный)	75 мм
	Вес	0,5 кг

Параметры

1	Артикул	1208000050
2	Тип ИС	LED
3	Цоколь	LED
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	12 Вт
6	Балласт	Драйвер
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,60
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Металлик
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	B
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	D36
23	Гарантия	36 мес.