

## DOMINO LED 2x80 D90 HFD 4000K

### Светодиодная магистральная система

#### Описание

Светодиодная магистральная система в компактном стальном корпусе, отличающаяся удобным монтажом. Возможно создание протяженных световых линий и различной геометрии осветительной установки благодаря L-, T-, X- элементам, выполняющим функцию как механического, так и электрического соединения. Наличие версий с различными типами светораспределения делает прибор идеальным решением для крупноформатного и среднеформатного ритейла.

#### Установка

Крепление на опорную поверхность или на тросовых подвесах. Стыковка светильников в линию осуществляется благодаря электрическим разъемам по торцам светильника без использования дополнительных инструментов. Минимально необходимое число креплений/подвесов при установке в линию - 1 комплект на 1 светильник длиной 1,5 метра или 2 комплекта на 1 светильник длиной 3 метра. Комплекты крепления для установки на опорную поверхность/на подвес заказываются отдельно.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен источник питания.

#### Оптическая часть

Линза из фотостабилизированного PC. Тип светодиодов: SMD. Доступны четыре типа КСС: глубокая (тип Г) – D60; косинусная (тип Д) – D90; полуширокая (тип Л) – D120; асимметричная – D60/15


#### Package

Светильник поставляется без подвесов, торцевых крышек и соединительных элементов. Комплекты крепления для установки на опорную поверхность/на подвес, торцевые крышки и соединительные элементы заказываются отдельно. Минимально необходимое число креплений/подвесов при установке в линию - 1 комплект на 1 светильник длиной 1,5 метра или 2 комплекта на 1 светильник длиной 3 метра.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

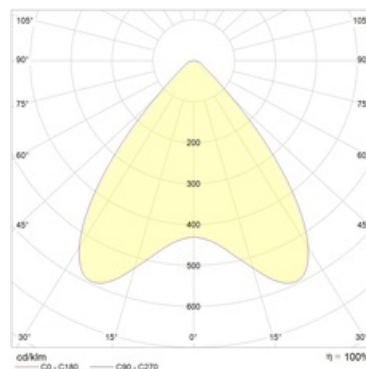

#### Габаритные характеристики:

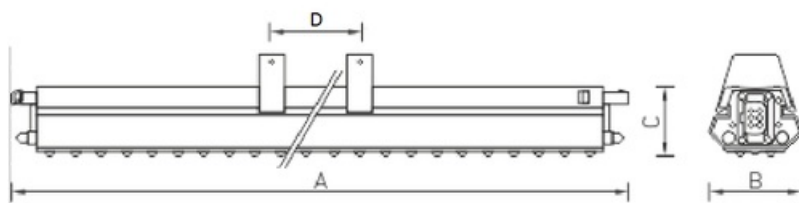

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>3008 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>91 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>70 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>1000 мм</b>
<b>Вес</b>		<b>7,5 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1232000230
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	18000 лм
4	Мощность светильника	155 Вт
5	Энергоэффективность	116 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	Протокол DALI
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D90
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый