

DOMINO LED PANEL/T (500) 40 D90 4000K

Шинопроводные светодиодные светильники



Описание

Шинопроводные светильники для выстраивания многофункциональной системы общего освещения в торговых залах крупноформатного и среднеформатного ритейла. Систему отличает гибкость монтажа и обслуживания, а так же возможность перестановки модулей в зависимости от экспозиции и комбинирования с приборами других типов на одном шинопроводе.

Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN при помощи адаптера.

Конструкция


Стальной корпус с интегрированным драйвером.

Оптическая часть

Линзы из фотостабилизированного PC. Тип светодиодов SMD.

Package

Светильник в сборе.

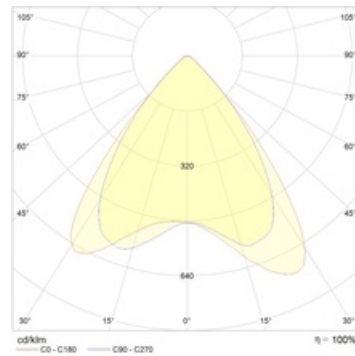

Габаритные характеристики

A	Длина	504 мм
B	Ширина	193 мм
C	Высота	40 мм
D	Длина (установочная)	465 мм
	Вес	2,5 кг

Параметры

1	Артикул	1232000250
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4700 лм
4	Мощность светильника	40 Вт
5	Энергоэффективность	118 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,93
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	3 мкс
24	Блок аварийного питания	
25	Угол рассеяния	D90
26	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
27	Световой поток в аварийном режиме	-
28	Color of light	Белый