

DOMO LED 12 MS 4000K

Светодиодные настенные/потолочные

Описание

Светильник DOMO LED - универсальное решение для функционально-декоративного освещения фасадов зданий, мест и территорий общественного пользования. Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположены печатная плата со светодиодами и драйвер. Возможен заказ с пластинами-шторками: верхней, передней либо боковыми.

Оптическая часть

Рассеиватель из опалового поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

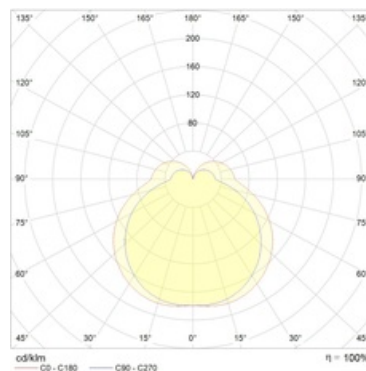

Габаритные характеристики:

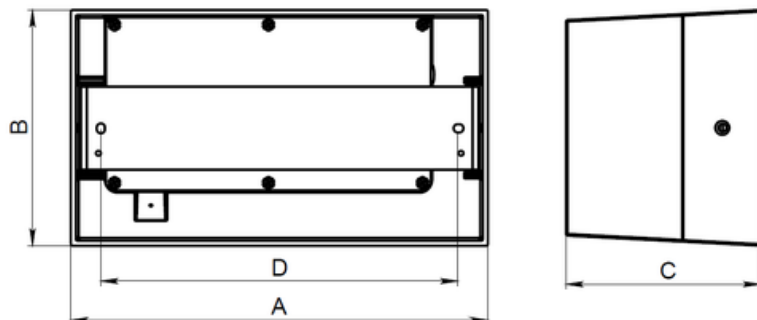

A	Длина	250 мм
B	Ширина	140 мм
C	Высота	117 мм
D	Длина (установочная)	216 мм
	Вес	2,5 кг

Параметры

1	Артикул	1727000060
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1450 лм
4	Мощность светильника	11 Вт
5	Энергоэффективность	132 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -30 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударпрочность	IK10/20 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый