

## EOS 13 WH MATT GLASS 4000K DALI

### Встраиваемый светодиодный светильник

#### Описание

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта защитным стеклом.

#### Установка

Установка в потолок

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта защитным стеклом. Драйвер не входит в комплект поставки.

#### Оптическая часть

Отражатель


#### Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

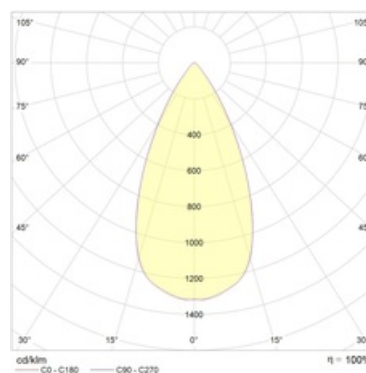

#### Габаритные характеристики:

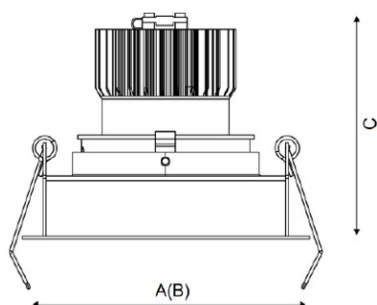

<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>78 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>88 мм</b>
<b>D</b>	<b>Диаметр (установочный)</b>	<b>67 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>0,4 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1693000700
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1200 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	80 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<15%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый