

## ESCAPE 2013-1 LED

### Точечный аварийный светильник

#### Описание

Аварийный светильник непостоянного действия ESCAPE LED разработан специально для для объектов с ограниченным бюджетом. Он обеспечивает подсветку путей эвакуации в аварийной ситуации. Благодаря минималистичному дизайну светильник малозаметен на поверхности потолка в то время, когда включено рабочее освещение. При возникновении аварийной ситуации светильник создает нормируемую освещенность. Светильник имеет индивидуальную кнопку тестирования и не совместим с устройством группового тестирования Telemando.

#### Установка

Только встраиваемая установка.

#### Конструкция

Светильники ESCAPE LED состоят из трудногорючего пластикового корпуса, линзы, индивидуальной кнопки тестирования и индикатора работоспособности. В пластиковый корпус встроены LiFePO4 аккумулятор, рассчитанный на работу в широком температурном диапазоне.

#### Оптическая часть

Светильник ESCAPE 2013-1 LED имеет только квадратную, симметричную оптику и рекомендуется для организации антипанического аварийного освещения. Светильник ESCAPE 2013-3 LED в базовом комплекте имеет два типа оптики - антипаническую и координдную и увеличенный световой поток (300 лм).


#### Package

В комплекте светильника ESCAPE LED аккумулятор на 3 часа автономной работы.

#### Изображение:



#### Кривая силы света:

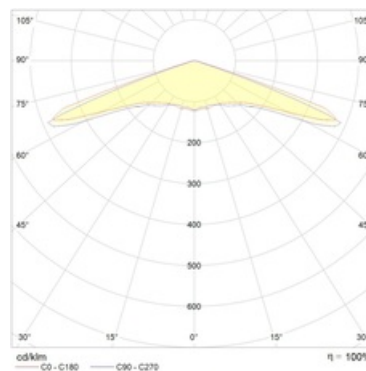

<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>40 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>85 мм</b>
<b>D</b>	<b>Диаметр (установочный)</b>	<b>42 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>0,1 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	4502003730
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	150 лм
4	Мощность светильника	2 Вт
5	Энергоэффективность	75 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	6000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	150 лм
27	Цвет свечения	Белый