

FEBA P 160/75 SL FW

Подвесной стеклянный светильник



Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы или стекла в отделке Spinolette. Потолочная чашка из окрашенного в цвет серый металллик (RAL 9006) металла.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция


Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы или стекла в отделке Spinolette. Потолочная чашка из окрашенного в цвет серый металллик (RAL 9006) металла. Рассеиватель крепится на арматуре.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

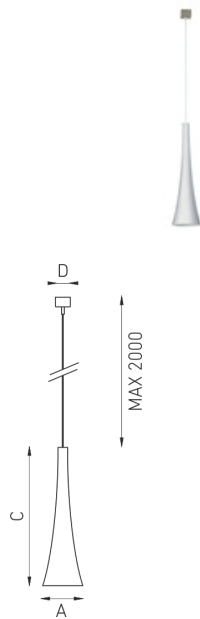

Габаритные характеристики

A	Диаметр	160 мм
C	Высота	575 мм
	Вес	1,7 кг

Параметры

1	Артикул	1525000010
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	75 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<15%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.