

Fold 02 3000K

Настенный светодиодный светильник

Описание

Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. В светильниках FOLD 01 и FOLD 02 установлено по два светодиода – свет распространяется одновременно вверх и вниз, в светильнике FOLD 03 установлен один светодиод – свет распространяется вниз или вверх в зависимости от положения установки светильника. Светодиоды закрыты линзами из полимерного материала.

Установка

На стену

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. В светильниках FOLD 01 и FOLD 02 установлено по два светодиода, в светильнике FOLD 03 установлен один светодиод. Светодиоды закрыты линзами из полимерного материала.

Оптическая часть

Линза из полимерного материала


Package

Светильник в сборе.


Изображение:




Кривая силы света:

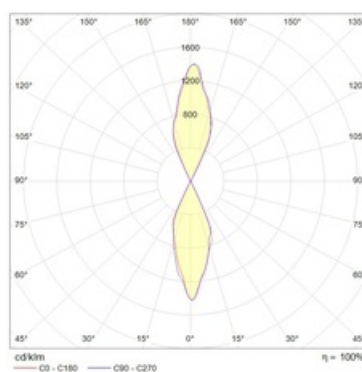


Габаритные характеристики:



FOLD 01



FOLD 02



FOLD 03

A	Длина	131 мм
B	Ширина	51 мм
C	Высота	32 мм
D	Длина (установочная)	90 мм
E	Ширина (установочная)	30 мм
	Вес	0,3 кг

Параметры

1	Артикул	1578000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	200 лм
4	Мощность светильника	6 Вт
5	Энергоэффективность	33 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,40
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый