

GALAXY LED 35 (W) 4000K

Консольные светильники

Описание

Уличные светильники GALAXY LED со свободным городским дизайном, высокой светоотдачей и практичностью использования оптимально подходят для освещения дворовых и парковых территорий.

Установка

Регулируемый кронштейн делает одинаково доступным консольное и торшерное исполнение. Диаметр опоры для торшерного исполнения 60мм, для консольного исполнения 48мм, регулировка угла наклона для консольного исполнения - 0, 5, 10, 15гр.

Конструкция

Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания.

Оптическая часть

Сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением. Материал оптической части - поликарбонат.

Дополнительная информация

По запросу возможна гарантия 60 месяцев.


Package

Светильник в сборе, комплект деталей для торшерного исполнения в комплекте.


Изображение:



Кривая силы света:

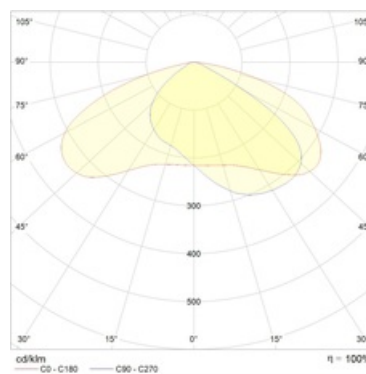

Габаритные характеристики:

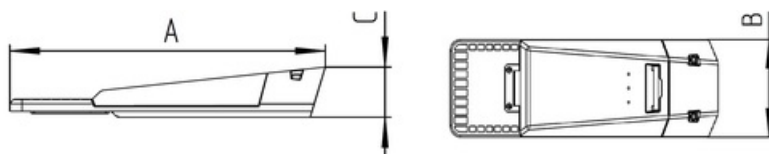

A	Длина	530 мм
B	Ширина	172 мм
C	Высота	84 мм
	Вес	3,7 кг

Параметры

1	Артикул	1730000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	5100 лм
4	Мощность светильника	36 Вт
5	Энергоэффективность	142 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP66
20	Ударпрочность	IK10/20 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D150/80
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый