


GALAXY LED 55 (W) 4000K

Консольные светильники



Описание

Уличные светильники GALAXY LED со свободным городским дизайном, высокой светоотдачей и практичностью использования оптимально подходят для освещения дворовых и парковых территорий.

Установка

Регулируемый кронштейн делает одинаково доступным консольное и торшерное исполнение. Диаметр опоры для торшерного исполнения 60мм, для консольного исполнения 48мм, регулировка угла наклона для консольного исполнения - 0, 5, 10, 15гр.

Конструкция

Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания.

Оптическая часть


Сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением. Материал оптической части - поликарбонат.

Дополнительная информация

По запросу возможна гарантия 60 месяцев.

Package

Светильник в сборе, комплект деталей для торшерного исполнения в комплекте.

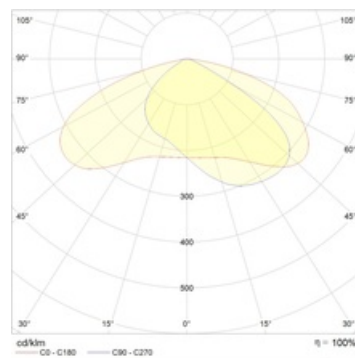

Габаритные характеристики

A	Длина	530 мм
B	Ширина	172 мм
C	Высота	84 мм
	Вес	3,7 кг

Параметры

1	Артикул	1730000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	7400 лм
4	Мощность светильника	57 Вт
5	Энергоэффективность	130 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP66
20	Ударопрочность	IK10/20 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	0,7 А
23	Время импульса пускового тока	3000 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D150/80
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый