

## GALAXY LED 70 (W) 4000K

### Консольные светильники

#### Описание

Уличные светильники GALAXY LED со свободным городским дизайном, высокой светоотдачей и практичностью использования оптимально подходят для освещения дворовых и парковых территорий.

#### Установка

Регулируемый кронштейн делает одинаково доступным консольное и торшерное исполнение. Диаметр опоры для торшерного исполнения 60мм, для консольного исполнения 48мм, регулировка угла наклона для консольного исполнения - 0, 5, 10, 15гр.

#### Конструкция

Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания.

#### Оптическая часть

Сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением. Материал оптической части - поликарбонат.

#### Дополнительная информация

По запросу возможна гарантия 60 месяцев.


#### Package

Светильник в сборе, комплект деталей для торшерного исполнения в комплекте.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

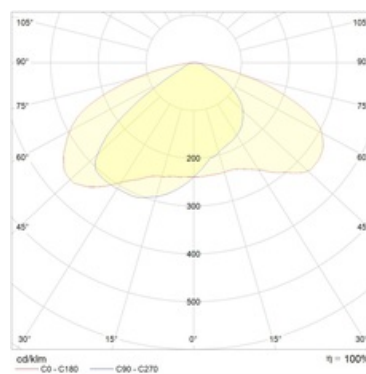

#### Габаритные характеристики:

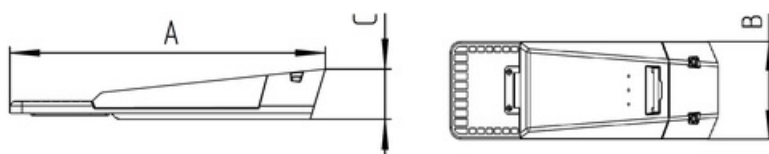

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>530 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>172 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>84 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>3,7 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1730000110
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	8500 лм
4	Мощность светильника	68 Вт
5	Энергоэффективность	125 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP66
20	Ударпрочность	IK10/20 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D150/80
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый