

Госсиа

Подвесной стеклянный светильник

Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из хромированного металла.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция



Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из хромированного металла.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

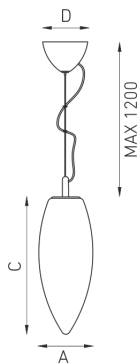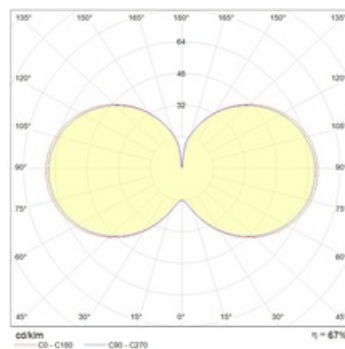

Габаритные характеристики

A	Диаметр	120 мм
C	Высота	300 мм
	Вес	1,2 кг

Параметры

1	Артикул	1551000010
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	60 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<15%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.