

## GRANDA NBT LED 18 4000K

Светодиодные настенные/потолочные светильники



### Описание

Вандалозащищенные светильники серии GRANDA LED в алюминиевом корпусе с высокой степенью защиты IP65, предназначенные для освещения прилегающих территорий, переходов, подсобных помещений и входных групп. Опционально доступна версия с декоративной решеткой.

### Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

### Конструкция



Корпус из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната. Так же доступна версия со стеклом.

### Package

Светильник в сборе.

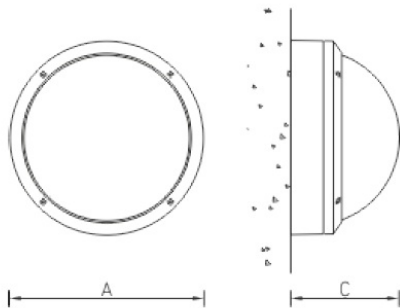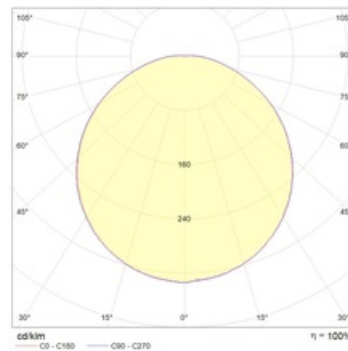

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	359 мм
C	Высота	131 мм
D	Длина (установочная)	270 мм
	Вес	3,1 кг

## Параметры

1	Артикул	1441000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2500 лм
4	Мощность светильника	26 Вт
5	Энергоэффективность	96 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -30 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK10/20 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	7 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый