

HALO 3000K

Настенный светодиодный светильник

Описание

Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Рассеиватель из матового силикатного стекла.

Установка

На стену

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Рассеиватель из матового силикатного стекла.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

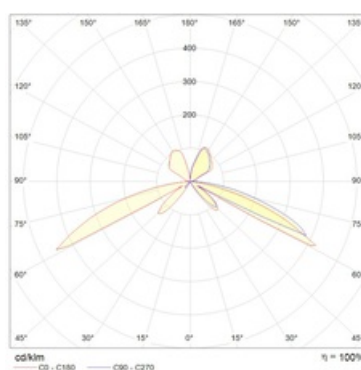

Габаритные характеристики:

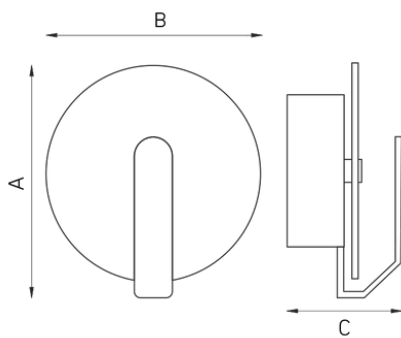

A	Длина	157 мм
B	Ширина	150 мм
C	Высота	85 мм
	Вес	0,4 кг

Параметры

1	Артикул	1563000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	350 лм
4	Мощность светильника	5 Вт
5	Энергоэффективность	70 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый