

HB LED 800 D15 5000K

Модульные светодиодные прожекторы (аналоги прожекторов типа ГО 1000)



Описание

Серия энергоэффективных модульных прожекторов для освещения открытых производственных площадок и карьеров. Предназначены для замены металлогалогенных прожекторов с лампой мощностью 1 кВт и их аналогов (прожекторов с дуговыми ксеноновыми лампами)

Установка

Крепление на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность. Возможность регулировки угла наклона в пределах 160 градусов с шагом в 20 градусов.

Конструкция


Литой алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источник питания. HB LED 800 - прожектор состоит из 8 светодиодных модулей и элемента крепления (лиры).

Оптическая часть

Вторичная оптика из ПММА (угол рассеивания 15 градусов) или поликарбоната (углы рассеивания 40 и 60 градусов). В качестве опции возможна комплектация прозрачным терпированным стеклом

Package

Прожектор в сборе Цветовая температура - 5700K, 6000K под заказ.

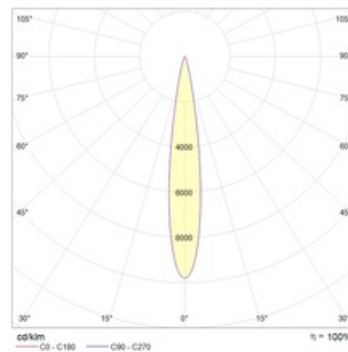

Габаритные характеристики

A	Длина	950 мм
B	Ширина	535 мм
C	Высота	360 мм
D	Длина (установочная)	340 мм
	Вес	33 кг

Параметры

1	Артикул	1224001470
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	91600 лм
4	Мощность светильника	874 Вт
5	Энергоэффективность	105 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -60 до +40 С
16	Цвет корпуса	Металлик
17	Класс пожароопасности	П-II
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	1,2 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D15
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый