

HBA AL 250 IP65 SET

Светильники для высоких пролетов



Описание

Серия подвесных светильников для освещения промышленных предприятий с прочным алюминиевым корпусом, гладким отражателем и защитным стеклом. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. Преимущество светильника: подключение к сети без необходимости разборки корпуса, благодаря IP защищенному коннектору. В качестве источника света используется газоразрядная лампа высокого давления до 400 Вт. Светильник может комплектоваться защитной решеткой.

Установка

Тросовый подвес.

Конструкция



Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской серого цвета. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла - 2,6 кг.

Package

В комплект поставки входит: корпус светильника с рымболтом для подвеса на трос, отражатель. Модификации с IP65 дополнительно комплектуются защитным терпирвоанным стеклом. Трос для подвеса в комплект поставки не входит. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм².

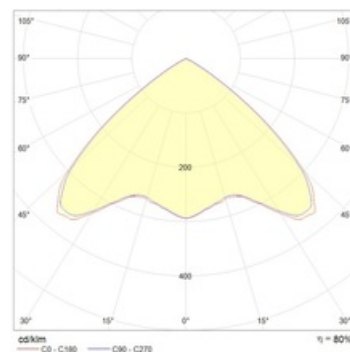

Габаритные характеристики

A	Диаметр	485 мм
C	Высота	662 мм
	Вес	8 кг

Параметры

1	Артикул	1311002070
2	Тип ИС	МГЛ
3	Цоколь	E40
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	250 Вт
6	Балласт	ЭмПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	П-I,II,IIa
17	Коэффициент пульсации	<95%
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.