


## HBA AL 400H IP23 SET

Светильники для высоких пролетов



### Описание

Серия подвесных светильников для освещения промышленных предприятий с прочным алюминиевым корпусом, гладким отражателем и защитным стеклом. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. Преимущество светильника: подключение к сети без необходимости разборки корпуса, благодаря IP защищенному коннектору. В качестве источника света используется газоразрядная лампа высокого давления до 400 Вт. Светильник может комплектоваться защитной решеткой.

### Установка

Тросовый подвес.

### Конструкция



Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской серого цвета. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла - 2,6 кг.

### Package

В комплект поставки входит: корпус светильника с рымболтом для подвеса на трос, отражатель. Модификации с IP65 дополнительно комплектуются защитным терпированным стеклом. Трос для подвеса в комплект поставки не входит. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм<sup>2</sup>.

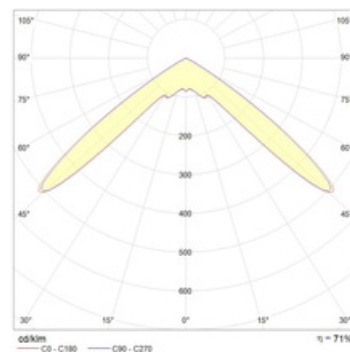

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	485 мм
C	Высота	662 мм
	Вес	7,7 кг

## Параметры

1	Артикул	1311002030
2	Тип ИС	МГЛ
3	Цоколь	E40
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	400 Вт
6	Балласт	ЭмПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	П-I,II,IIa
17	Коэффициент пульсации	<45%
18	Степень защиты (IP)	IP23
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.