

HOOP 17 3000K

Подвесной светодиодный светильник

Описание

Подвесной светодиодный светильник, создающий диффузное освещение. Алюминиевый профиль в сочетании с опаловым рассеивателем-световодом из ПММА и светодиодным кластером, расположенным по всей длине кольца, образуют равномерно светящуюся форму.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция



Подвесной светильник. Алюминиевый корпус, в котором расположены источники света и рассеиватель. Светильник крепится на подвесах. Пускорегулирующая аппаратура находится в потолочной чашке.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель - световод из ПММА

Package

Светильник в сборе.

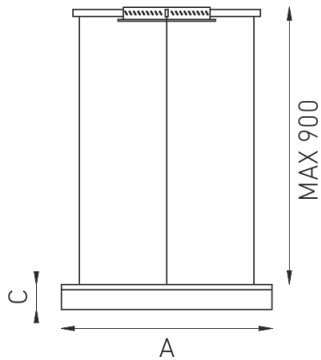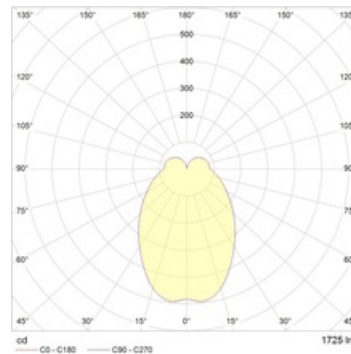

Габаритные характеристики

A	Диаметр	460 мм
C	Высота	60 мм
	Вес	4 кг

Параметры

1	Артикул	1530000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1725 лм
4	Мощность светильника	27 Вт
5	Энергоэффективность	64 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый