

HUGO 3000K WH

Настенный светодиодный светильник

Описание

Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия. Доступны варианты окраски: WH - белый, BL/GL - черный с золотом внутри, AL - цвет алюминия.

Установка

На стену

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминия. Доступны варианты окраски: WH - белый, BL/GL - черный с золотом внутри, AL - цвет алюминия.

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

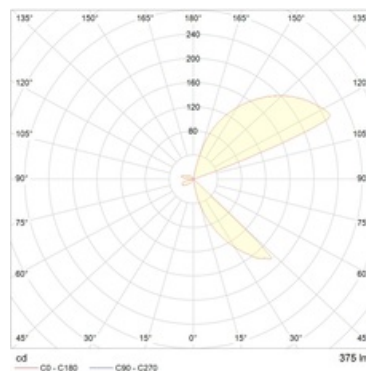

Габаритные характеристики:

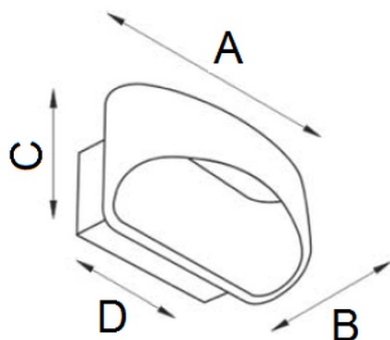

A	Длина	170 мм
B	Ширина	100 мм
C	Высота	80 мм
D	Длина (установочная)	88 мм
	Вес	0,6 кг

Параметры

1	Артикул	1560000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	400 лм
4	Мощность светильника	6 Вт
5	Энергоэффективность	67 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	<50%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый