

## INFINITY INDIRECT MOD 1 4000K

### Накладная светодиодная модульная система

#### Описание

Потолочная световая система отраженного света. Корпус светильника - листовая сталь, окрашенная белой краской. Рассеиватель - из акрилового опалового стекла. Система доступна как в виде конструктора, так и в виде готовых фигур. Воспользуйтесь INFINITY DESIGNER – программой для создания и визуализации собственных проектов на сайте [www.lucis.eu](http://www.lucis.eu).

#### Установка

На потолок

#### Конструкция

Корпус светильника листовая сталь, окрашенная белой краской. Рассеиватель из акрилового опалового стекла.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


#### Package

Система в сборе. Система доступна как в виде конструктора, так и в виде готовых фигур. Воспользуйтесь INFINITY DESIGNER – программой для создания и визуализации собственных проектов на сайте [www.lucis.eu](http://www.lucis.eu). Больше моделей доступно на сайте.

#### Изображение:



#### Кривая силы света:

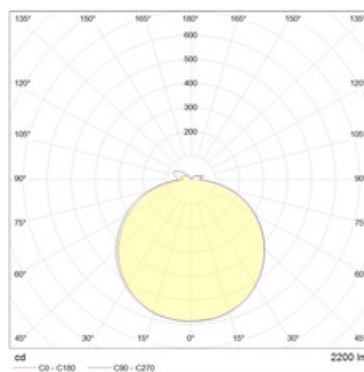

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>510 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>120 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>32 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>0,9 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1362000250
2	Тип ИС	OLED
3	Световой поток	2200 лм
4	Мощность светильника	14 Вт
5	Энергоэффективность	157 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый