

INOX 228 HF ES1

Светильники из нержавеющей стали со степенью защиты IP65

Описание

Серия светильников для тяжелых условий эксплуатации. Предназначены для применения на предприятиях химической, оборонной и пищевой промышленности. Возможно применение в пожароопасных зонах. Возможно изготовление различных модификаций с аварийным блоком и управлением освещением.

Установка

Крепление на поверхность потолка или с помощью двух рым-болтов (входит в комплект поставки) на подвесы.

Конструкция



Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.

Package

Светильник в сборе. Рым-болт для крепления входит в комплект поставки. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм².

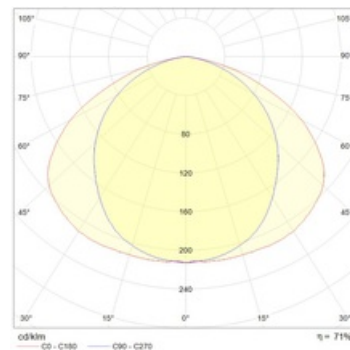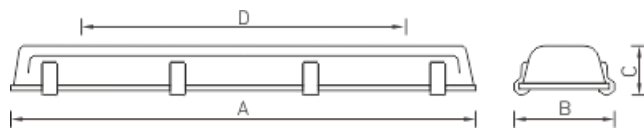

Габаритные характеристики

A	Длина	1295 мм
B	Ширина	210 мм
C	Высота	90 мм
D	Длина (установочная)	1030 мм
	Вес	8,1 кг

Параметры

1	Артикул	1077000160
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	56 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от 0 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	П-I,II,IIa
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Да
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.