

## INOX 258 HF

Светильники из нержавеющей стали со степенью защиты IP65

### Описание

Серия светильников для тяжелых условий эксплуатации. Предназначены для применения на предприятиях химической, оборонной и пищевой промышленности. Возможно применение в пожароопасных зонах. Возможно изготовление различных модификаций с аварийным блоком и управлением освещением.

### Установка

Крепление на поверхность потолка или с помощью двух рым-болтов (входит в комплект поставки) на подвесы.

### Конструкция



Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

### Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.

### Package

Светильник в сборе. Рым-болт для крепления входит в комплект поставки. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм<sup>2</sup>.

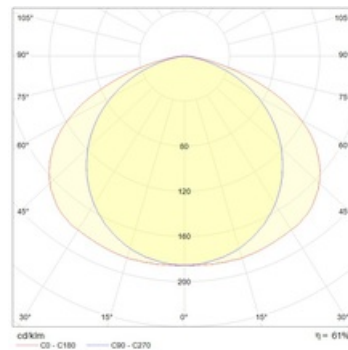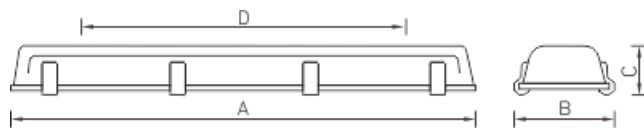

**Габаритные характеристики**

A	Длина	1600 мм
B	Ширина	210 мм
C	Высота	90 мм
D	Длина (установочная)	1320 мм
	Вес	9,7 кг

**Параметры**

1	Артикул	1077000210
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	116 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	П-I,II,IIIa,III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.