

## IZAR ROUND K LED 900 WH 4000K

Подвесной светодиодный светильник, на кронштейне/штанге



### Описание

Подвесной светильник на штанге, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену части моделей. Потолочная чашка и монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла белого цвета – WH.

### Установка

На потолок на штанге-кронштейне

### Конструкция



Потолочная чашка и монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

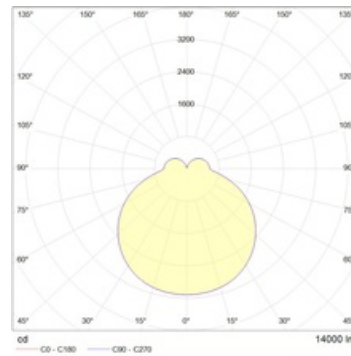

## Габаритные характеристики

A	Диаметр	900 мм
C	Высота	180 мм
	Вес	19,9 кг

## Параметры

1	Артикул	1075002430
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	14000 лм
4	Мощность светильника	96 Вт
5	Энергоэффективность	146 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D140
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый