

IZAR ROUND S 900 WH 624

Накладной ламповый светильник

Описание

Накладной потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла белого цвета – WH. Более подробная информация доступна на сайте.

Установка

На потолок

Конструкция



Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

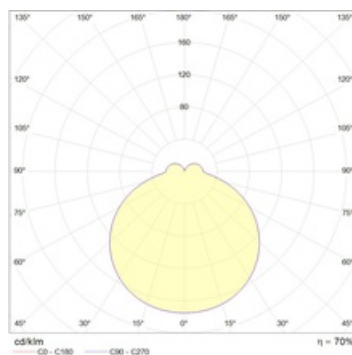

Габаритные характеристики

A	Диаметр	900 мм
C	Высота	180 мм
D	Диаметр (установочный)	900 мм
	Вес	15,4 кг

Параметры

1	Артикул	1075000280
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Световой поток	1750 лм
4	Мощность светильника	144 Вт
5	Энергоэффективность	51 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,87
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A...A+
22	Пусковой ток	0,5 А
23	Время импульса пускового тока	141 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D140
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	-