

# IZAR ROUND S 900 WH LED 3000K

Накладной светодиодный светильник



## Описание

Накладной потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла белого цвета – WH. Более подробная информация доступна на сайте.

## Установка

На потолок

## Конструкция



Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

## Package

Светильник в сборе.

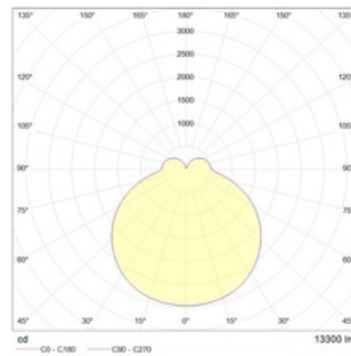

**Габаритные характеристики**

A	Диаметр	900 мм
C	Высота	180 мм
D	Диаметр (установочный)	900 мм
	Вес	15,4 кг

**Параметры**

1	Артикул	1075002190
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	13300 лм
4	Мощность светильника	96 Вт
5	Энергоэффективность	139 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D140
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-