

IZAR SQUARE S LED 440 WH 3000K

Накладной светодиодный светильник

Описание

Накладной потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла белого цвета – WH. Боковые части рассеивателя (80 мм) могут быть выполнены в цветах: BU – синий, BL – черный, RD – красный. Светодиодные версии доступны на сайте.

Установка

На потолок

Конструкция

Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

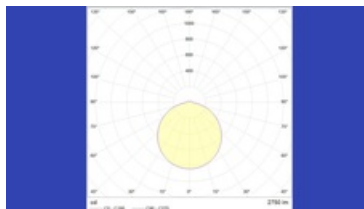

Габаритные характеристики:

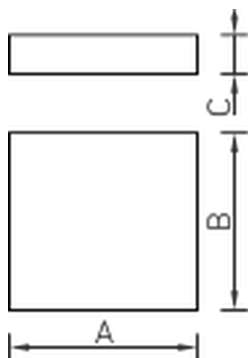

A	Длина	440 мм
B	Ширина	440 мм
C	Высота	80 мм
D	Длина (установочная)	440 мм
	Вес	7,4 кг

Параметры

1	Артикул	1075000670
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2800 лм
4	Мощность светильника	26 Вт
5	Энергоэффективность	108 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D140
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый