

## IZAR SQUARE S LED 440 WH 4000K

### Накладной светодиодный светильник

#### Описание

Накладной потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла белого цвета – WH. Боковые части рассеивателя (80 мм) могут быть выполнены в цветах: BU – синий, BL – черный, RD – красный. Светодиодные версии доступны на сайте.

#### Установка

На потолок

#### Конструкция

Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

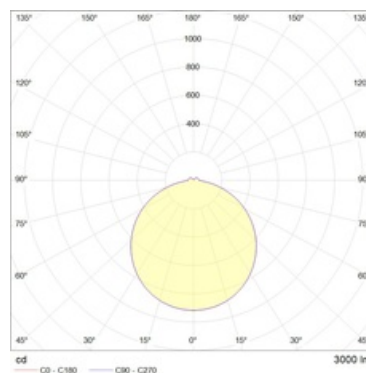

#### Габаритные характеристики:

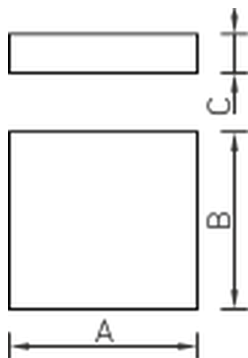

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>440 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>440 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>80 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>440 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>7,4 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1075000710
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3000 лм
4	Мощность светильника	22 Вт
5	Энергоэффективность	136 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D140
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый