

# IZAR SQUARE S LED 900 WH 4000K

Накладной светодиодный светильник



## Описание

Накладной потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла белого цвета – WH. Боковые части рассеивателя (80 мм) могут быть выполнены в цветах: BU – синий, BL – черный, RD – красный. Светодиодные версии доступны на сайте.

## Установка

На потолок

## Конструкция



Монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

## Package

Светильник в сборе.

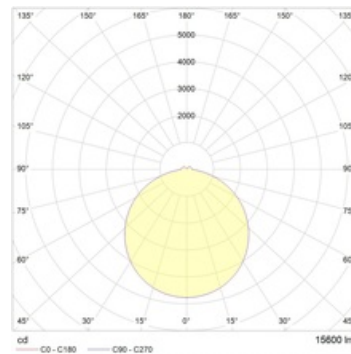

## Габаритные характеристики

A	Длина	900 мм
B	Ширина	900 мм
C	Высота	80 мм
D	Длина (установочная)	900 мм
	Вес	29,6 кг

## Параметры

1	Артикул	1075000730
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	13350 лм
4	Мощность светильника	102 Вт
5	Энергоэффективность	131 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK06/1 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	1,5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D140
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый