

## JIM OLED 3000K

### Настольный светильник с органическими светодиодами (OLED)

#### Описание

Настольная лампа, создающая прямое диффузное освещение. В качестве источника света используется органический светодиод (OLED). Корпус светильника произведен из алюминия.

#### Установка

Установка на ровную поверхность

#### Конструкция

В качестве источника света используется органический светодиод (OLED). Корпус светильника декорирован натуральным шпоном.

#### Оптическая часть

OLED


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

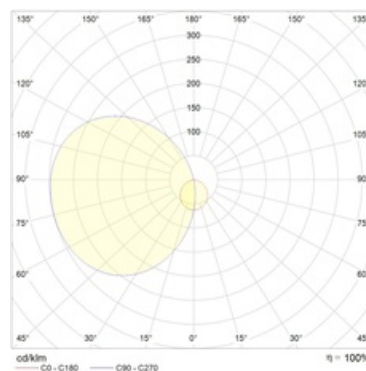

#### Габаритные характеристики:

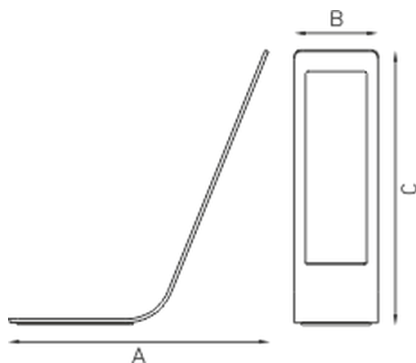

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>370 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>130 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>420 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>1,6 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1678000010
2	Тип ИС	OLED
3	Световой поток	225 лм
4	Мощность светильника	8 Вт
5	Энергоэффективность	28 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>90
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый