

JUNO P 150 BL LED 4000K

Подвесной светодиодный светильник



Описание

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Рассеиватель из опалового акрилового белого стекла. Самонесущий провод белого или черного цвета, армированный стальным тросом с хромированными элементами длиной не менее 500 мм. Корпус светильника и потолочная чашка, выполненные из алюминия, окрашены глянцевой белой – WH или глянцевой черной – BL краской.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция



Рассеиватель из опалового акрилового белого стекла. Самонесущий провод белого или черного цвета, армированный стальным тросом с хромированными элементами длиной не менее 500 мм. Корпус светильника и потолочная чашка, выполненные из алюминия.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

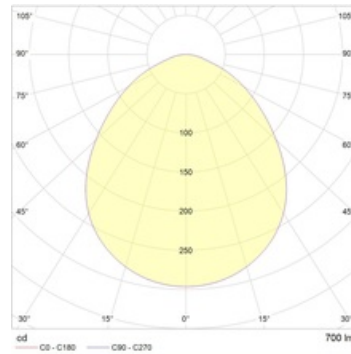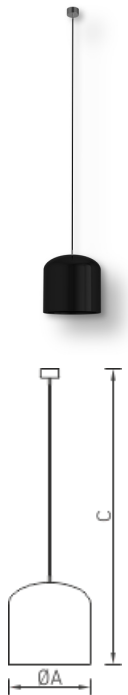

Габаритные характеристики

A	Диаметр	150 мм
C	Высота	150 мм
	Вес	1,3 кг

Параметры

1	Артикул	1384000080
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	700 лм
4	Мощность светильника	7 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D140
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый