

## JUNO P LED 360 BL 4000K

Подвесной светодиодный светильник



### Описание

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Рассеиватель из опалового акрилового белого стекла. Самонесущий провод белого или черного цвета, армированный стальным тросом с хромированными элементами длиной не менее 500 мм. Корпус светильника и потолочная чашка, выполненные из алюминия, окрашены глянцевой белой – WH или глянцевой черной – BL краской.

### Установка

На потолок на подвесах

### Конструкция



Рассеиватель из опалового акрилового белого стекла. Самонесущий провод белого или черного цвета, армированный стальным тросом с хромированными элементами длиной не менее 500 мм. Корпус светильника и потолочная чашка, выполненные из алюминия.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

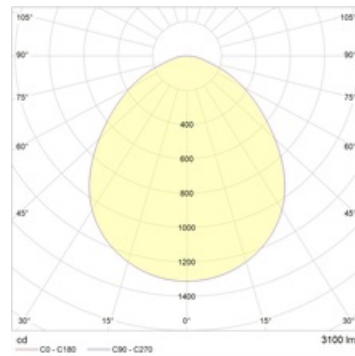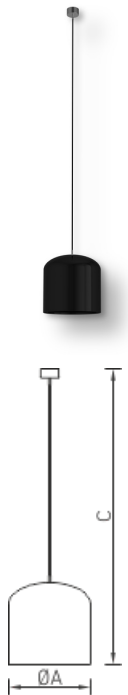

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	360 мм
C	Высота	360 мм
	Вес	4,4 кг

## Параметры

1	Артикул	1384000120
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3100 лм
4	Мощность светильника	32 Вт
5	Энергоэффективность	97 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D140
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый