

К 300/118 HF new

Светильники компактные К со степенью защиты IP54

Описание

Светильник квадратной формы с высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP54) для крепления на потолок или на стену в помещении или снаружи под навесом. Может комплектоваться аварийными пиктограммами и защитной решеткой.

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус из полиамида. На съемной металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Доступна защитная решетка для К200 (код заказа - 2135000020) и К300 (код заказа - 2135000020).

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.


Package

Доступна защитная решетка для К200 (код заказа - 2135000020) и К300 (код заказа - 2135000020). Так же дополнительно можно заказывать пиктограммы, обозначающие места хранения/установки средств пожаротушения.


Изображение:



Кривая силы света:

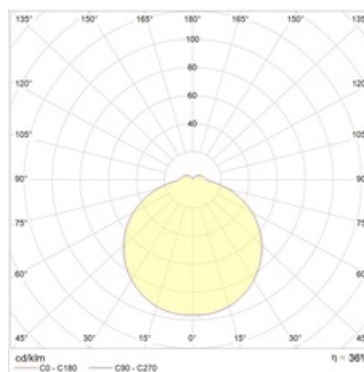

Габаритные характеристики:

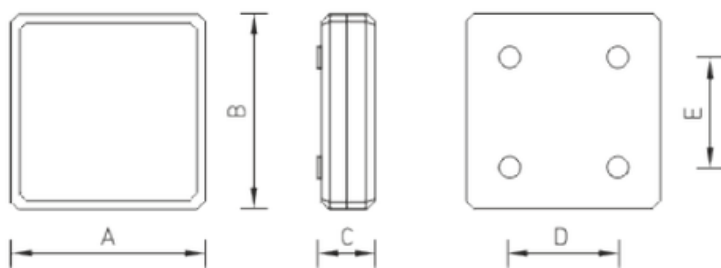

A	Длина	300 мм
B	Ширина	300 мм
C	Высота	87 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
E	Ширина (установочная)	200 мм
	Вес	1,7 кг

Параметры

1	Артикул	1135000170
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	2G11
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	18 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	В...А+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	D140
23	Гарантия	36 мес.