

К LED 200 4000К

Светодиодные светильники компактные К со степенью защиты IP54

Описание

Серия простых и надежных светодиодных светильников со степенью защиты IP54. Может использоваться в помещениях с неблагоприятными условиями или снаружи под навесом (от - 40 С до +40 С). ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях.

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом. Для установки светильника необходимо заказать - Комплект крепления X2 (код заказа – 2995000020).

Конструкция

Корпус из полиамида. Доступна защитная решетка для К200 (код заказа - 2135000020) и К300 (код заказа - 2135000040).

Оптическая часть

Рассеиватель из матового ПММА. Тип светодиодов: SMD.


Package

Светильник в сборе. Для установки светильника необходимо заказать - Комплект крепления X2 (код заказа – 2995000020).


Изображение:



Кривая силы света:

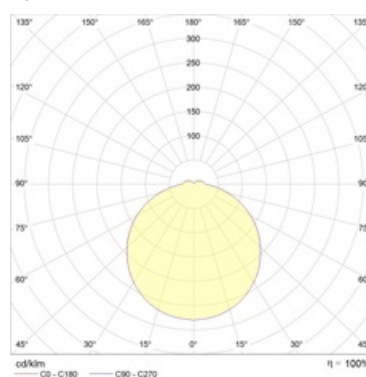

Габаритные характеристики:

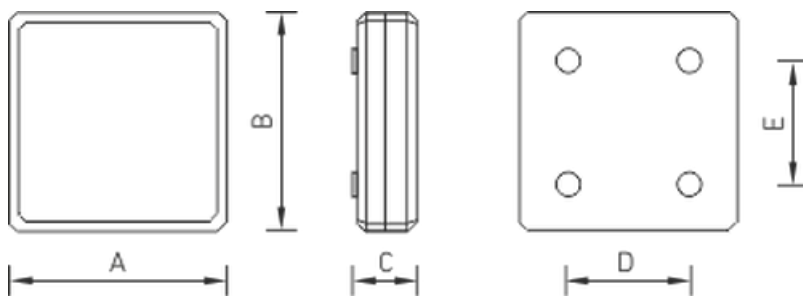

A	Длина	200 мм
B	Ширина	200 мм
C	Высота	58 мм
D	Длина (установочная)	60 мм
E	Ширина (установочная)	60 мм
Вес		0,8 кг

Параметры

1	Артикул	1597000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1100 лм
4	Мощность светильника	12 Вт
5	Энергоэффективность	92 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от -20 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	100%
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D140
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый