

## Комплект подвеса SLIM (40)

Ультратонкие светодиодные светильники SLIM



### Описание

Тонкий светодиодный светильник для офисных и учебных помещений. SLIM LED - лучший выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя, а также для помещений с ограниченным запотолочным пространством. Светильник состоит из сверхтонкого алюминиевого корпуса, окрашенного белой порошковой краской с опаловым рассеивателем. Светильники идеально удовлетворяют требованиям для применения в образовательных учреждениях. Значение габаритной яркости составляет 2400 кд/м. кв., неравномерность распределения яркости составляет не более 1:1.

### Установка

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или устанавливается на подвесах на опорную поверхность потолка. Комплект подвесов заказывается отдельно (код заказа - 2704000010).

### Конструкция


Сверхтонкий корпус из алюминиевого профиля.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Светодиоды расположены в торцевой части светильника. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Комплект подвесов заказывается отдельно (код заказа - 2704000010). Корпус светильника оснащен элементами для крепления подвесов.

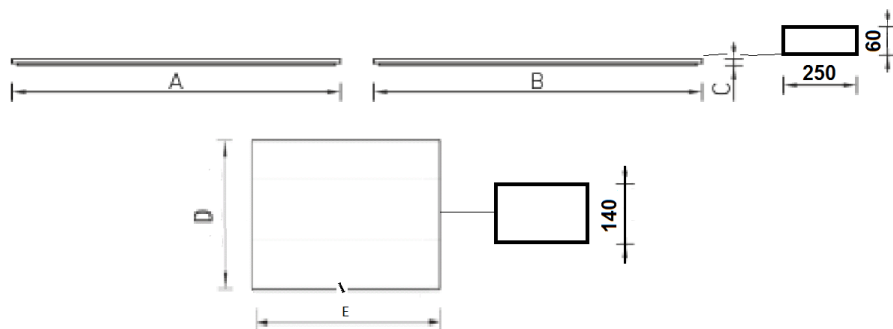

**Габаритные характеристики**

A	Длина	140 мм
B	Ширина	100 мм
C	Высота	20 мм
	Вес	0,1 кг

**Параметры**

1	Артикул	2704000010
2	Тип ИС	-
3	Световой поток	0 лм
4	Мощность светильника	0 Вт
5	Энергоэффективность	0 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	0 В
12	Класс защиты от поражения током	-
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	-
15	Температурный режим	-
16	Цвет корпуса	-
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	-
20	Ударопрочность	-
21	Класс энергоэффективности	-
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	-