

KRK 136 HF ES1

Линейные пылевлагозащищенные светильники

Описание

Серия светильников для промышленного освещения, изготовленных из полиэстера, усиленного стекловолокном с высокой степенью IP. Дополнительно светильник может быть укомплектован белым или зеркальным отражателями, герметичными ламподержателями с защитной поликарбонатной трубкой (KRK.TP), блоком аварийного питания (ES1).

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция



Корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Белый металлический отражатель . Зеркальный металлический симметричный отражатель. (Заказываются отдельно)

Package

Светильник в сборе. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2x2,5 мм².

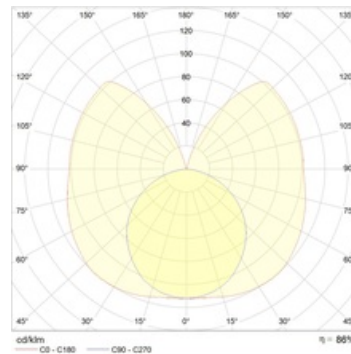

Габаритные характеристики

A	Длина	1257 мм
B	Ширина	65 мм
C	Высота	125 мм
D	Длина (установочная)	800 мм
	Вес	1,9 кг

Параметры

1	Артикул	1071000070
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	II
12	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от 0 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	П-I,II,III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Да
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.