

## KRK 136 HF

Линейные пылевлагозащищенные светильники

### Описание

Серия светильников для промышленного освещения, изготовленных из полиэстера, усиленного стекловолокном с высокой степенью IP. Дополнительно светильник может быть укомплектован белым или зеркальным отражателями, герметичными ламподержателями с защитной поликарбонатной трубкой (KRK.TP), блоком аварийного питания (ES1).

### Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

### Конструкция



Корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Белый металлический отражатель . Зеркальный металлический симметричный отражатель. (Заказываются отдельно)

### Package

Светильник в сборе. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2x2,5 мм<sup>2</sup>.

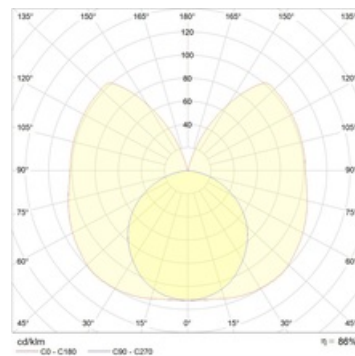

**Габаритные характеристики**

A	Длина	1257 мм
B	Ширина	65 мм
C	Высота	125 мм
D	Длина (установочная)	800 мм
	Вес	1,2 кг

**Параметры**

1	Артикул	1071002150
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	II
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	П-I,II,III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.