

LEADER LED 30 D75 5000K

Светодиодные прожекторы

Описание

Серия светильников LEADER LED предназначена для архитектурного и функционального освещения. Дизайн светильника позволяет размещать его как на фасадах зданий, так и на промышленных площадках. Широкий выбор мощностей и оптических систем делает данный прожектор универсальным решением для самых сложных проектов наружного освещения.

Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность с помощью лиры.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Лира из стали, окрашенной порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания.

Оптическая часть

Сложная групповая оптика с различными углами раскрытия. Рассеиватель - защитное закаленное стекло.


Package

Светильник в сборе. Элемент крепления (лира) входит в комплект поставки.


Изображение:



Кривая силы света:

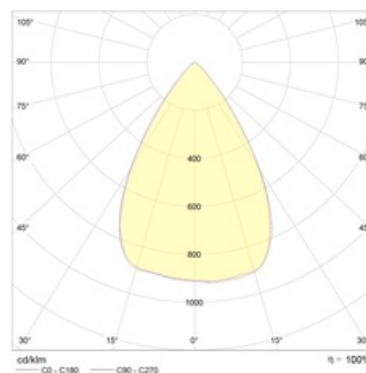

Габаритные характеристики:

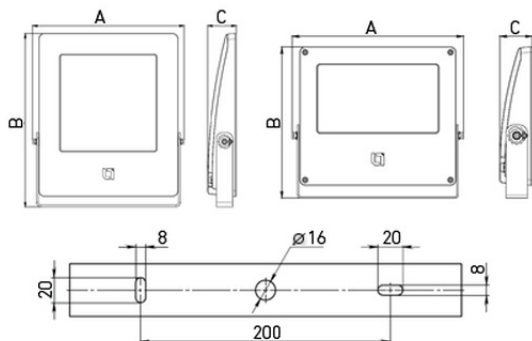

A	Длина	335 мм
B	Ширина	295 мм
C	Высота	64 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
	Вес	4,4 кг

Параметры

1	Артикул	1350000040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3400 лм
4	Мощность светильника	26 Вт
5	Энергоэффективность	131 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,IIa,III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP66
20	Ударопрочность	IK08/5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	50 А
23	Время импульса пускового тока	350 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D75
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый