

LEADER UMS 70 Grey

Прожекторы

Описание

Прожекторы серии LEADER - простое и максимально эффективное решение на газоразрядных лампах для функционального, спортивного и архитектурного освещения. Широкая линейка мощностей, три типа оптики, IP66, простая установка и обслуживание дают возможность применять данный светильник в любых проектах наружного освещения.

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное терпированное стекло.


Package

Светильник в сборе. Элемент крепления (лира) входит в комплект поставки.

Изображение:




Кривая силы света:

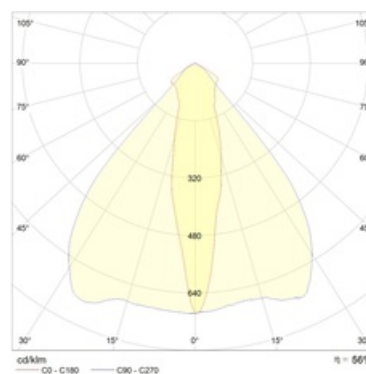


Габаритные характеристики:

LEADER UM 70

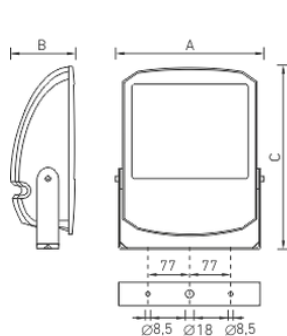

LEADER UM 150

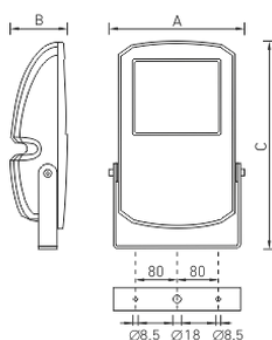

A	Длина	330 мм
B	Ширина	280 мм
C	Высота	110 мм
D	Длина (установочная)	154 мм
	Вес	5,4 кг

Параметры

1	Артикул	1351000750
2	Тип ИС	МГЛ
3	Цоколь	RX7s
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	70 Вт
6	Балласт	ЭмПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ1
14	Температурный режим	от -40 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	П-I,II,IIIa,III
17	Коэффициент пульсации	<55%
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударпрочность	IK08/6,5 Дж
20	Класс энергоэффективности	В...А+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.