

## LED MALL ECO 70 IP54 HFD 5000K

### Светодиодные линейные пылевлагозащищенные светильники

#### Описание

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники серии LED MALL ECO в компактном корпусе из экструдированного алюминия - это эффективная альтернатива магистральным системам на люминесцентных лампах. Высокие световые потоки, эффективность, достигающая 120 лм/Вт, наличие двух вариантов КСС, высокое значение CRI, возможность создания протяженных световых линий существенно расширяют сферу применения приборов серии, позволяя использовать их как в торговых залах крупноформатного и среднеформатного ритейла, так и в подсобных и складских помещениях.

#### Установка

Крепление на поверхность потолка на скобы или на подвесах. При стыковке светильников в линию используется скоба соединительная LED MALL ECO (1 шт на каждое соединение). Для герметичного электрического соединения и для подключения питания используется кабельный соединитель ТНВ. Минимально необходимое число подвесов при установке в линию - 1 комплект подвеса/скоб на 1 светильник. Кабельный соединитель, комплект скоб для установки на опорную поверхность LED MALL ECO или комплект подвеса LED MALL ECO поставляются отдельно.

#### Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой порошковой краской. Источник питания установлен в корпусе.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель или линза из ПММА. Тип светодиодов: SMD.


#### Package

Светильник поставляется без подвесов и соединительных элементов. Комплекты крепления для установки на опорную поверхность/на подвес и скобы соединения заказываются отдельно. Минимально необходимое число креплений/подвесов - 1 комплект на 1 светильник длиной 1,5 метра или 2 комплекта на 1 светильник длиной 3 метра.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

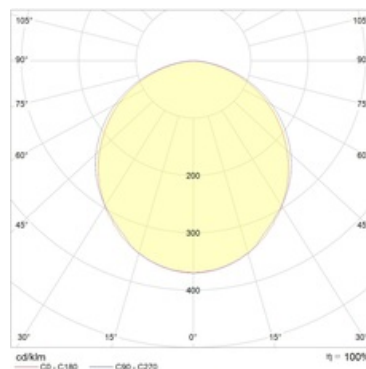

#### Габаритные характеристики:

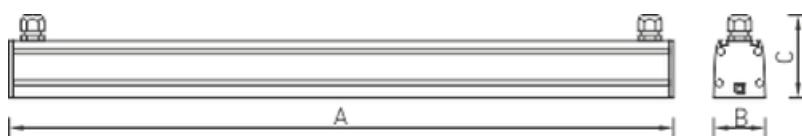

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>1500 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>53 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>100 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>1300 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>3,1 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1598001810
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	8200 лм
4	Мощность светильника	74 Вт
5	Энергоэффективность	111 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	Протокол DALI
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от -25 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый